


TD-E2223

可视对讲室外机

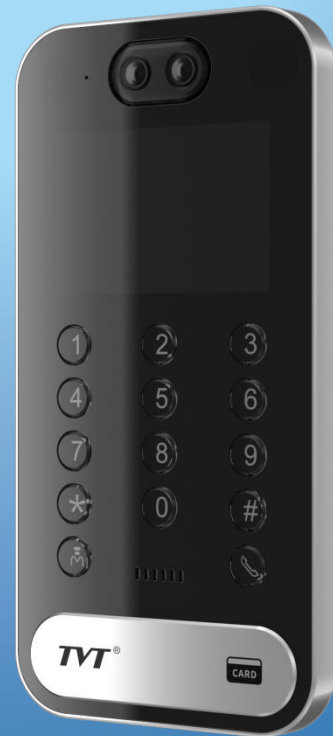

- 3.5 英寸 TFT 屏幕
- 2MP (1920×1080) 全实时 H.265 编码
- 面部识别距离 0.3m-2m, 支持手机照片、视频、打印照片防假
- 支持 3D 降噪、物理宽动态、强光抑制、背光补偿、去雾等
- 支持 IC 卡防复制、卡片加密
- 支持刷卡开门、密码开门、人脸比对开门等多种认证方式, 支持组合认证方式
- 室内机开门、APP 远程开门
- 支持防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警等多种报警机制
- 支持配置一键呼叫室内机
- 支持通过 RS485 外接读卡器
- 支持 2.4G WiFi, 支持 P2P 功能
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持智能分析: 视频异常侦测、人形检测、人脸侦测、人脸抓拍、人脸比对等
- IP67 防水等级


技术规格

型号	TD-E2223-EM/IC/PE/WF
摄像机	
图像传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
图像尺寸	1920×1080
电子快门	支持自动/手动; 手动: 1/2 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色: 0.0085lux@F1.2, AGC ON; 黑白: 0lux with IR
镜头	M8 高清双镜头 2.3mm@F2.2 垂直观场角: 74°; 水平视场角: 139°; 对角线视场角: 170°
宽动态范围	120dB
信噪比	≥50dB
背光补偿	支持
强光抑制	支持
去雾	支持
数字降噪	2D/3D NR
图像	
视频压缩标准	主码流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 子码流/三码流: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
编码方式	VBR/CBR
压缩传输码率	64Kbps ~ 6Mbps
分辨率	1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1, CIF, 480×240
主码流	1920×1080/1280×720(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
子码流	720P/D1/CIF(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
第三码流	D1/CIF/480×240(60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
图像设置	亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪 (均可通过 IE 和客户端进行调节)
音频编码标准	G711A/U
屏幕	
3.5 寸 TFT 屏	分辨率 320 (RGB) ×480
亮度	250cd/m ²
自动息屏	支持人形唤醒、按键唤醒等
刷卡	
读卡类型	支持 Mifare 卡、Desfire、FM1208、Gicard、EM 卡等卡片读取
读卡协议	ISO14443A/B 协议、EM41XX
读卡频率	13.56MHz & 125KHz
读卡时间	<1s
读卡距离	0~2cm
卡容量	10000
接口	
网络接口	RJ45(10/100 Base-T)
视频输出	不支持
音频	支持内置 MIC, 支持喇叭输出, 支持噪声抑制和回声消除处理
存储卡	内置 TF 卡槽, 最大支持 256GB
复位按键	支持
RS485	支持 (读卡器/门禁主机)
韦根	支持 (可配置输入或输出)
报警	报警输入: 2 路; 报警输出: 1 路

门锁输出	2 路
门磁输入	2 路
开门按键输入	2 路
防拆按键	1 路
刷卡	支持 IC 卡/EM 卡
数字按键	支持
WiFi	支持 2.4G WiFi 功能
门禁	
人员属性	人脸图片、工号、名单类型(分组)、姓名、性别、年龄、电话、卡号、密码、开门认证方式、备注
开门方式	人脸比对开门、刷卡开门、密码开门、室内机开门、APP 远程开门等
口罩识别	支持
副门口机	支持
存储容量	50000 条事件记录
功能	
远程监控	Web 浏览、室内机控制、CMS 远程控制
客户端连接数	最多支持 10 个用户同时在线观看，支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, Qos, SIP
接口协议	ONVIF、GB-T/28181-2016
存储	网络远程存储，SD 卡存储
异常报警	SD 卡异常、SD 卡满，IP 冲突，网络断开
通用功能	水印技术、IP 地址过滤、心跳、密码保护
PoE	支持 (IEEE802.3af)
P2P	支持，默认开启
补光距离	红外：0.3-2 米
防护等级	IP67, IK04
网络安全	视频加密、固件加密、配置加密、Digest、帐户锁定、IP/MAC 过滤、HTTPS、802.1x
智能功能	
智能分析	人形检测、人脸检测、人脸抓拍、人脸比对
人脸检测	支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测
人脸抓拍	支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选、输出最优的人脸抓拍
背景大图图片字符叠加功能	支持在抓拍人脸小图的同时，抓拍背景大图，可自定义叠加信息，如设备编号、抓拍时间、检测点信息
人脸注册数量	10000
目标库管理	支持添加、更改、删除、查询人脸
人脸录入方式	Web、NVR、NVMS 等
外部人脸录入规格	人脸图片大小不超过 200KB，JPG/JPEG 格式
人脸比对报警	支持人脸报警、黑/白/陌生人员报警
其他	
电源	DC12V/PoE
功率	< 12W
环保	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 欧盟包装环保指令, 欧盟电池环保指令
工作环境	-20°C~60°C, 湿度: 小于 95% (非凝结)
尺寸 (单位: mm)	约 210mm × 104mm × 30mm
重量 (净重)	约 0.6 kg
安装方式	壁挂或嵌墙

尺寸

单位 (mm)

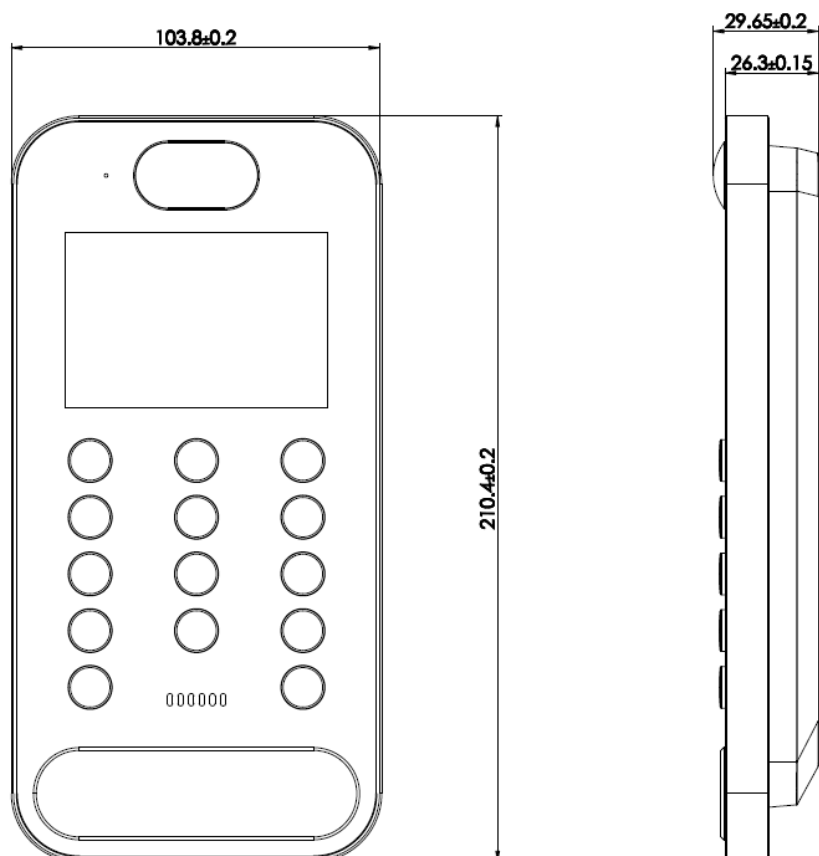

配件

可选: